

# サザンクス筑後大ホール 仮設分電盤 仕様

大ホールの仮設分電盤は[A]・[B]・[C]の3ヶ所あり

[A]・[B]は1階客席奥(可動席収納部)に

[C]は舞台上手にあります

詳細な位置は別図面でご確認ください

【大ホール客席(平土間仕様)平面図(バトン表示) (A4-1/200)】

- 3ヶ所の電源盤はそれぞれ個別の回路です
- 舞台調光設備とは別トランスとなっております
- 仮設分電盤以外の音響・照明専用電源はありません
- 音響 照明ほか、全セクション共通の直電源です

## 単相3線

60Hz 210V/105V 150A

C型30A×10回路(各相5回路)

※端子内径8mm (M8六角ボルト)


## 三相3線

60Hz 210V 60A

※端子内径5mm (M5プラスねじ)

盤右下部に電線取り出し口あり

開口寸法 140×490mm

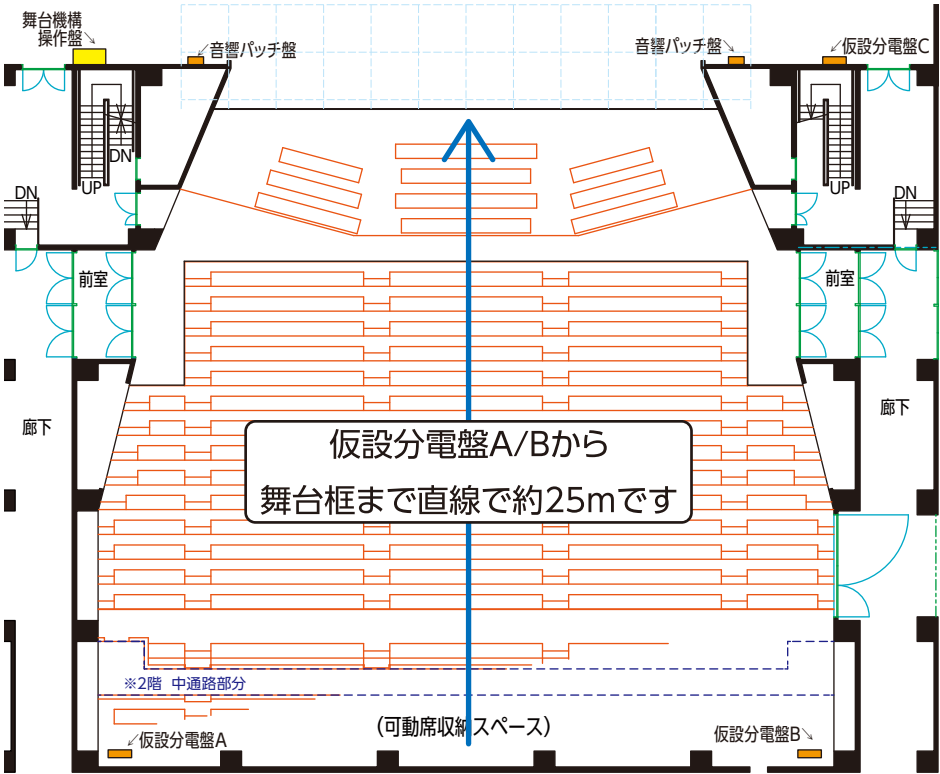

分電盤 左側面 姿図

