

搬入口(下手)
プラットホーム高さ 1,000mm
シャッター開口部間口 4,000mm
シャッター開口部高さ 3,000mm

※サス・フロアとも、純直回路・DMX回線はありません
※直電源は、上手前です(全セクション共通で使用)

フロア回路
各回路3kW(30C×1口)

ホリピット

UH下・上 8色配線

UH8色 下・中・上
#71/#72/#78/#63
#22/#41/#33/#W

LH下・上 4色配線

LH4色 下・上
#73/#52/#22/#40

FC下⑮⑯⑰⑱

奥FC①②③

FC上⑮⑯⑰⑱

3SL 3kW×12回路(20C×36箇所)

3SL常設灯体 HQE-250H×10・CSQ-500W×2

FC下上⑪⑫⑬⑭

各サスの回路の配置は同じです

FC下上⑪⑫⑬⑭

FC下⑧⑨⑩

FC上⑧⑨⑩

2SL 3kW×12回路(20C×36箇所)

2SL常設灯体 HQE-250H×14・FQ II×9

FC下④⑤⑦

FC上④⑤⑦

1サス 3kW×12回路(20C×36箇所)

1SL常設灯体 HQE-250H×12・FQ II×9

FC下①②③

FC上①②③

1BL 4色(W/W/72/78) / 吊り込みボタン有・コンセント切替 3kW×4回路(20C×12箇所)

各ボーダーの回路の配置は同じです

ボーダー4色
#W/#W/#72/#78

音響パッチ盤

TL

仮設分電盤回

仮設分電盤(上手のみ)
単相3線150A(30C×10回路)

下手フロントサイド

上段

FS下4

FS下8

FS下3

FS下7

FS下2

FS下6

FS下1

FS下5

下段

前FC
①②

前FC
①②

前FC
①②

プロセニアムサス 3kW×8回路(20C×24箇所)

PSL常設灯体 HQE-250H(白色)×12

エプロン3台

エプロン3台

シーリング 3kW×12回路(20C×24箇所)

通常シーリング... ③⑤⑧⑩
エプロンシーリング... ④⑥⑨

上手フロントサイド

上段

FS上8

FS上4

FS上7

FS上3

FS上6

FS上2

FS上5

FS上1


下段

【ボタン耐荷重】

美術ボタン【手引き】 250kg
サスボタン【電動】 300kg(常設灯体含む)
ボーダーライト【電動】 100kg
※綱元・操作盤はいずれも下手です

凡 例

- 1kW HQE-250H
- 1kW FQ II
- 500W CSQ
- Source Four 26° (750W)

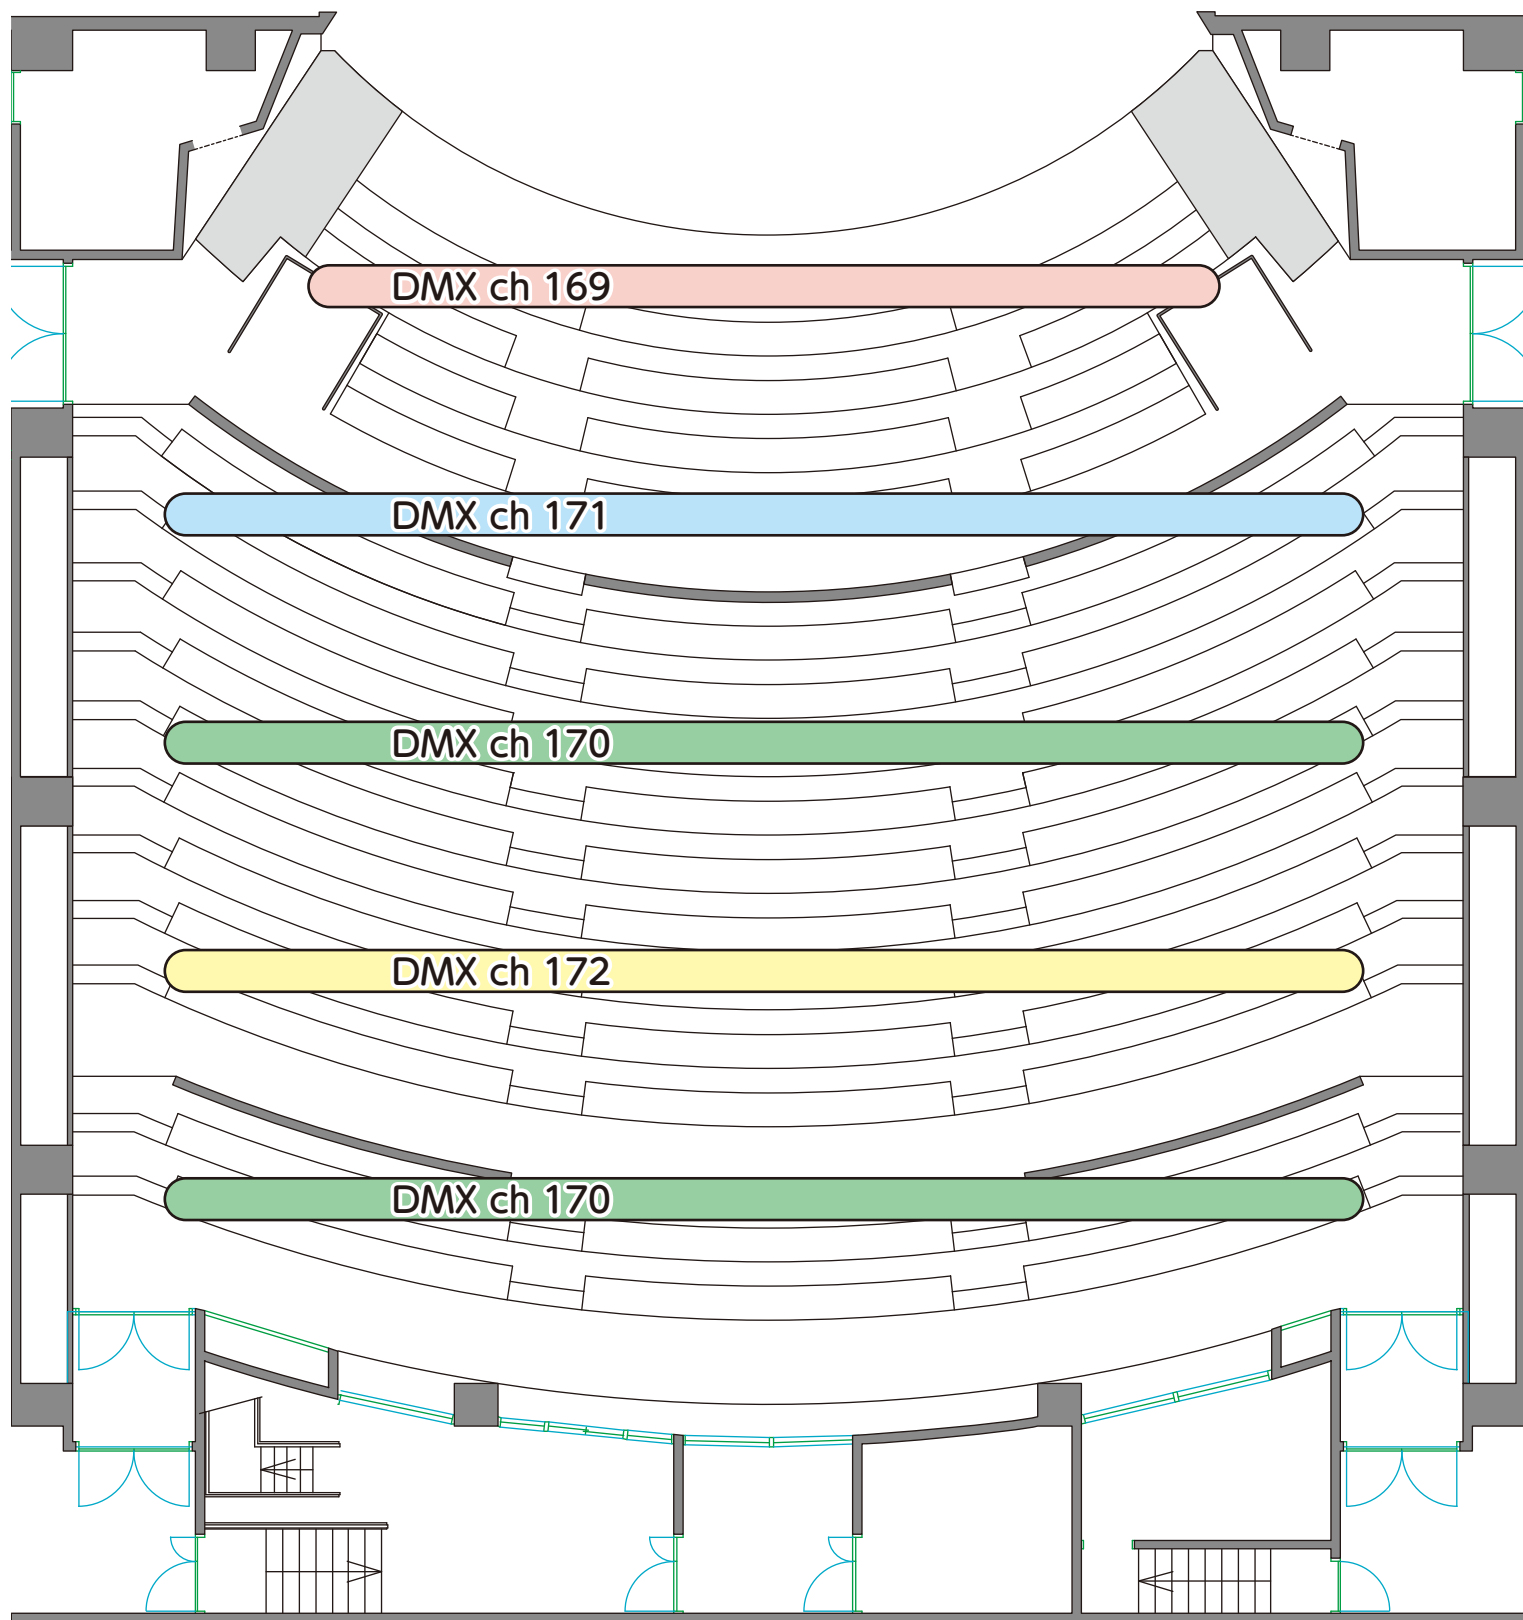

小ホール 客電回路図

※ホール卓では個別の制御はできません

サザンクス筑後小ホール 仮設分電盤 仕様

小ホール 仮設分電盤は、上手 舞台前の1箇所です
詳細な位置は別図面でご確認ください


- 舞台調光設備とは別トランスとなっております
- 仮設分電盤以外の音響・照明専用電源はありません
- 音響 照明ほか、全セクション共通の直電源です

単相3線

60Hz 210V/105V 150A
C型30A×10回路(各相5回路)
※端子内径8mm (M8六角ボルト)

盤右下部に電線取り出し口あり
開口寸法 140×490mm

分電盤 左側面 姿図

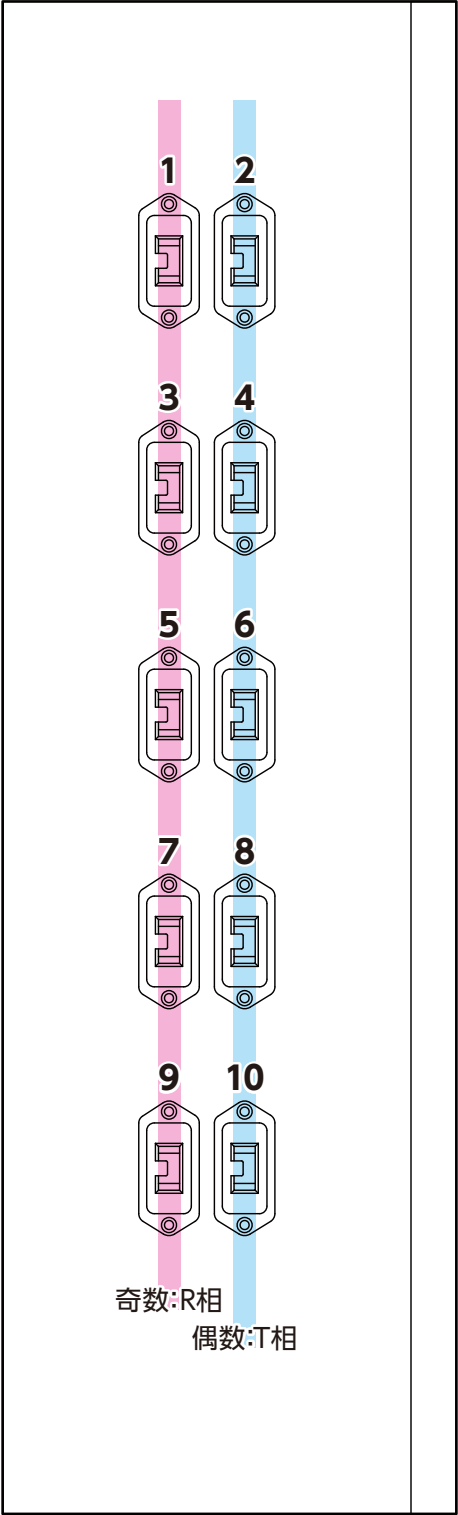

DMX	回路名称			DMX	回路名称			DMX	回路名称		
1	1BL-1	W	※作業灯	41	3SL-9			81	FC上8		
2	1BL-2	W		42	3SL-10			82	FC上9		
3	1BL-3	B		43	3SL-11			83	FC上10		
4	1BL-4	LB		44	3SL-12			84	FC上・下11		
5	2BL-1	W	※作業灯	45	UH-1	#71		85	FC上・下12		
6	2BL-2	W		46	UH-2	#72		86	FC上・下13		
7	2BL-3	B		47	UH-3	#78		87	FC上・下14		
8	2BL-4	LB		48	UH-4	#63		88	FC上15		
9	1SL-1			49	UH-5	#22		89	FC上16		
10	1SL-2			50	UH-6	#41		90	FC上17		
11	1SL-3			51	UH-7	#33		91	FC上18		
12	1SL-4			52	UH-8	#W		92	FC奥1		
13	1SL-5			53	UH-9	#71		93	FC奥2		
14	1SL-6			54	UH-10	#72		94	FC奥3		
15	1SL-7			55	UH-11	#78		95	FC下1		
16	1SL-8			56	UH-12	#63		96	FC下2		
17	1SL-9			57	UH-13	#22		97	FC下3		
18	1SL-10			58	UH-14	#41		98	FC下4		
19	1SL-11			59	UH-15	#33		99	FC下5		
20	1SL-12			60	UH-16	#W		100	FC下6		
21	2SL-1			61	LH上1			101	FC下7		
22	2SL-2			62	LH下1			102	FC下8		
23	2SL-3			63	LH上2			103	FC下9		
24	2SL-4			64	LH下2			104	FC下10		
25	2SL-5			65	LH上3			105	FC下15		
26	2SL-6			66	LH下3			106	FC下16		
27	2SL-7			67	LH上4			107	FC下17		
28	2SL-8			68	LH下4			108	FC下18		
29	2SL-9			69	F-1			109	TL上1		
30	2SL-10			70	F-2			110	TL上2		
31	2SL-11			71	F-3			111	TL上3		
32	2SL-12			72	FC前1			112	TL上4		袖明かり
33	3SL-1			73	FC前2			113	TL下1		陰アナ灯
34	3SL-2			74	FC上1			114	TL下2		
35	3SL-3			75	FC上2			115	TL下3		
36	3SL-4			76	FC上3			116	TL下4		袖明かり
37	3SL-5			77	FC上4			117	FS上1		内側 下段
38	3SL-6			78	FC上5			118	FS上2		
39	3SL-7			79	FC上6			119	FS上3		
40	3SL-8			80	FC上7			120	FS上4		内側 上段

※ ホール卓は上記の回路名称表記のある回路のみパッチ可能です

※ 客電はホール卓のフェーダーにはパッチできません

※ 持込み卓のマージ・パッチアウトできません(挿し替え対応)

DMX	回路名称			DMX	回路名称			DMX	回路名称		
121	FS上5		外側 下段	161				201			
122	FS上6			162				202			
123	FS上7			163				203			
124	FS上8		外側 上段	164				204			
125	FS下1		内側 下段	165				205			
126	FS下2			166				206			
127	FS下3			167				207			
128	FS下4		内側 上段	168				208			
129	FS下5		外側 下段	169	客電1			209			
130	FS下6			170	客電2			210			
131	FS下7			171	客電3			211			
132	FS下8		外側 上段	172	客電4			212			
133	客S-1			173				213			
134	客S-2			174				214			
135	客S-3			175				215			
136	客S-4			176				216			
137	客S-5			177				217			
138	客S-6			178				218			
139	客S-7			179				219			
140	客S-8			180				220			
141	CL-1			181				221			
142	CL-2			182				222			
143	CL-3			183				223			
144	CL-4			184				224			
145	CL-5			185				225			
146	CL-6			186				226			
147	CL-7			187				227			
148	CL-8			188				228			
149	CL-9			189				229			
150	CL-10			190				230			
151	CL-11			191				231			
152	CL-12			192				232			
153	側壁上1			193				233			
154	側壁上2			194				234			
155	側壁上3			195				235			
156	側壁上4			196				236			
157	側壁下1			197				237			
158	側壁下2			198				238			
159	側壁下3			199				239			
160	側壁下4			200				240			

※ ホール卓は上記の回路名称表記のある回路のみパッチ可能です

※ 客電はホール卓のフェーダーにはパッチできません

※ 持込み卓のマージ・パッチアウトできません(挿し替え対応)

回路名称	DMX		
------	-----	--	--

ボーダーライト1

1BL - 1	1	W	※作業灯
1BL - 2	2	W	
1BL - 3	3	B	
1BL - 4	4	LB	

サスペンションライト1

1SL - 1	9		
1SL - 2	10		
1SL - 3	11		
1SL - 4	12		
1SL - 5	13		
1SL - 6	14		
1SL - 7	15		
1SL - 8	16		
1SL - 9	17		
1SL - 10	18		
1SL - 11	19		
1SL - 12	20		

ボーダーライト2

2BL - 1	5	W	※作業灯
2BL - 2	6	W	
2BL - 3	7	B	
2BL - 4	8	LB	

回路名称	DMX		
------	-----	--	--

サスペンションライト2

2SL - 1	21		
2SL - 2	22		
2SL - 3	23		
2SL - 4	24		
2SL - 5	25		
2SL - 6	26		
2SL - 7	27		
2SL - 8	28		
2SL - 9	29		
2SL - 10	30		
2SL - 11	31		
2SL - 12	32		

サスペンションライト3

3SL - 1	33		
3SL - 2	34		
3SL - 3	35		
3SL - 4	36		
3SL - 5	37		
3SL - 6	38		
3SL - 7	39		
3SL - 8	40		
3SL - 9	41		
3SL - 10	42		
3SL - 11	43		
3SL - 12	44		

プロセニウムサス

客S-1	133		
客S-2	134		
客S-3	135		
客S-4	136		
客S-5	137		
客S-6	138		
客S-7	139		
客S-8	140		

回路名称	DMX		
------	-----	--	--

アッパーホリゾントライト

UHL - 1	45	#71	
UHL - 2	46	#72	
UHL - 3	47	#78	
UHL - 4	48	#63	
UHL - 5	49	#22	
UHL - 6	50	#41	
UHL - 7	51	#33	
UHL - 8	52	#W	
UHL - 9	53	#71	
UHL - 10	54	#72	
UHL - 11	55	#78	
UHL - 12	56	#63	
UHL - 13	57	#22	
UHL - 14	58	#41	
UHL - 15	59	#33	
UHL - 16	60	#W	

ローアホリゾント回路

LH上1	61	B	
LH下1	62	B	
LH上2	63	G	
LH下2	64	G	
LH上3	65	R	
LH下3	66	R	
LH上4	67	Y	
LH下4	68	Y	

※ ホール卓は上記の回路名称表記のある回路のみパッチ可能です

※ 客電はホール卓のフェーダーにはパッチできません

※ 持込み卓のマージ・パッチアウトできません(挿し替え対応)

回路名称	DMX		
------	-----	--	--

下手フロア回路

FC下1	95		
FC下2	96		
FC下3	97		
FC下4	98		
FC下5	99		
FC下6	100		
FC下7	101		
FC下8	102		
FC下9	103		
FC下10	104		
FC上下11	84		
FC上下12	85		
FC上下13	86		
FC上下14	87		
FC下15	105		
FC下16	106		
FC下17	107		
FC下18	108		

回路名称	DMX		
------	-----	--	--

フロア回路

FC奥1	92		
FC奥2	93		
FC奥3	94		

← FC11～14は下・上 同一回路になっています →
(下上合わせて3kW)

回路名称	DMX		
------	-----	--	--

上手フロア回路

FC上1	74		
FC上2	75		
FC上3	76		
FC上4	77		
FC上5	78		
FC上6	79		
FC上7	80		
FC上8	81		
FC上9	82		
FC上10	83		
FC上下11	84		
FC上下12	85		
FC上下13	86		
FC上下14	87		
FC上15	88		
FC上16	89		
FC上17	90		
FC上18	91		

フロア回路

F-1	69		
F-2	70		
F-3	71		
FC前1	72		
FC前2	73		

トーマンタル

TL下1	113		陰アナ灯
TL下2	114		
TL下3	115		
TL下4	116		袖明かり

トーマンタル

TL上1	109		
TL上2	110		
TL上3	111		
TL上4	112		袖明かり

※ ホール卓は上記の回路名称表記のある回路のみパッチ可能です
 ※ 客電はホール卓のフェーダーにはパッチできません
 ※ 持込み卓のマージ・パッチアウトできません(挿し替え対応)

回路名称	DMX		
------	-----	--	--

フロントサイド 下手

FS下1	125		内側 下段
FS下2	126		
FS下3	127		
FS下4	128		内側 上段
FS下5	129		外側 下段
FS下6	130		
FS下7	131		
FS下8	132		外側 上段

回路名称	DMX		
------	-----	--	--

シーリング

CL-1	141		
CL-2	142		
CL-3	143		
CL-4	144		
CL-5	145		
CL-6	146		
CL-7	147		
CL-8	148		
CL-9	149		
CL-10	150		
CL-11	151		
CL-12	152		

回路名称	DMX		
------	-----	--	--

フロントサイド 上手

FS上1	117		内側 下段
FS上2	118		
FS上3	119		
FS上4	120		内側 上段
FS上5	121		外側 下段
FS上6	122		
FS上7	123		
FS上8	124		外側 上段

側壁

側壁下1	157		
側壁下2	158		
側壁下3	159		
側壁下4	160		

「側壁」回路は ホール卓にパッチ可能ですが
実際の調光回路(コンセント)はありません

側壁

側壁上1	153		
側壁上2	154		
側壁上3	155		
側壁上4	156		

客電

客電1	169		
客電2	170		
客電3	171		
客電4	172		

※ ホール卓は上記の回路名称表記のある回路のみパッチ可能です
※ 客電はホール卓のフェーダーにはパッチできません
※ 持込み卓のマージ・パッチアウトできません(挿し替え対応)

調光卓

丸茂電機 プリティナA型(据置型)

制御信号：DMX512（持込み卓のパッチアウト不可）
パッチ場面：1場面
記憶シーン数：500シーン
スタックフェーダー：10本×10ページ
プリセットフェーダー：【大ホール】100本×3段 / 【小ホール】60本×3段
グループフェーダー：6本
チェイスフェーダー：2本
客席調光：一括操作ボタン／下限レベルフェーダー（個別操作不可）
外部記憶装置：3.5インチFDD(COMOS読込対応) ※2023年現在、故障によりFD使用不可

照明ケーブルリスト

※他ホールでの利用がない場合、ホール間の移動も可能です。お問い合わせください。

			大	小	備考
ミニC - ミニC	20A	2m	20	20	
		5m	20	20	
		10m	15	15	
C - ミニC	20A	5m	20	20	
		10m	8	8	
C - C	30A	5m	10	10	
		10m	10	10	
ミニC 2又 クロ口	total 15A	2m	20	20	
C < ミニC 2又	total 30A	10m	10	10	
C < ミニC 2又	total 30A	ショート	4	4	
C < ミニC 3又	total 30A	ショート	4	4	
ミニC - T クロ口	15A	ショート	20	20	
ミニC - 平行	15A		3	3	
C - 平行	15A		3	3	

移動機材リスト

※機材故障・整備中等の場合がありますので、必ずお問い合わせください。
※他ホールでの利用がない場合、ホール間の移動も可能です。お問い合わせください。

機材名		メーカー名	型番	大	小	共用	備考
フレネルレンズ		丸茂電機	FQⅡ-1000W	20	20		
		丸茂電機	FQ-500W	10	10		
ハイベックスレンズ		丸茂電機	HQE-250H-1000W	20	20		
平凸レンズ		丸茂電機	CSQ-1000W	30	30		(各ホール10台 スタンド)
		丸茂電機	CSQ-500W	10	10		
PARライト	1N	丸茂電機	SPHⅢ	30	30		1kW
	1M	丸茂電機	SPHⅢ	10	10		1kW
	5N	丸茂電機	SPHⅢ	10	10		500W
	5M	丸茂電機	SPHⅢ	10	10		500W
	5VN	丸茂電機	SPHⅢ	10	10		500W
	ACL	丸茂電機	SPHⅢ	2式	2式		28V/250W×4台1式
バンドア		丸茂電機	8インチ			20	
		丸茂電機	6インチ			10	
エリプソイダル	東京舞台照明	ITO	650W			10	
	ETC	S426	750W	2	2		通常、各ホールFrに設置
	丸茂電機	ECR2-36C	750W			10	
	丸茂電機	ECR2-50C	750W			4	
フットライト	丸茂電機	PEQ-12-3C				8	ハロゲン85W 4灯×3回路
花道フットライト	丸茂電機	CH-12L-2C		2			白熱60W 6灯×2回路
ストリップライト	丸茂電機	CQ-12L				6	ハロゲン85W 6灯×2回路
	丸茂電機	CQ-8L				4	ハロゲン85W 4灯×2回路
波マシン	丸茂電機	NAE	1000W			2	
ディスクマシン	丸茂電機	VS				2	
ダブルマシン	丸茂電機	NC				2	
オブジェクトレンズ	丸茂電機	SDA-8				2	
	丸茂電機	SDA-10				2	
	丸茂電機	SDA-12				2	
ミラーボール			600mm 吊り型			1	
三又三段スタンド	丸茂電機	ST3C-9		10	10		(CSQ-1000W)
三脚二段スタンド	丸茂電機	SK2		10	10		
ダボ付二連アーム	丸茂電機	AMT		4	4		
ハンガー(鉄)	丸茂電機	HAS-2		30	30		
平置きベース	丸茂電機	SHB-10		20	20		
金属製操作棒(～7m)				2	2		
フォローピンスポット	ウシオ	XEBEX	3001SR	3			
	ウシオ	XEBEX	2001SR		2		